

IT1- 6U

İŞIK TABLOSU

DEMA IT1 Serisi Işık Tabloları; harici optik ihbar ihtiyacı bulunan uygulamalarda ihbar röleleri ile birlikte kullanılan ışıklı ihbar sistemleridir.

IT1 Serisi Işık Tabloları 1,2,4 ve 6 gözlü tipte üretilmekte ve göz sayısına göre isimlendirilmektedir. Örneğin, IT1- 6U model kodu, IT1 serisi 6 gözlü ihbar tablosunu tarif eder.

IT serisi ışık tablolarında vibrasyon ve darbeye dayanıklı, uzun ömürlü LED lambalar kullanılmaktadır.




TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Nominal Besleme Gerilimi .	(24 / 48 / 110) V _{DC}
Max./Min. Besleme Gerilimi	(0.8-1.1)Un
Aydınlatma Biçimi	LED
Cihaz Güç Tüketimi (W)	24 V _{DC} = 1,8 W 48 V _{DC} = 3,6 W 110V _{DC} = 5,7 W
İzolasyon Seviyesi (Klemens-gövde arası)	2,000 V / 50 Hz / dak 1
Ürün ölçüleri	96 x 96 x 71 (mm) (Y x G x D).
Montaj Tipi	Pano Kapağına Montaj
Montaj Kesim Ölçüleri	92 .8 x 92 .8 (mm)
Ürün Ağırlığı	0 .36 kg Net
Ambalaj	1 ürünük kutular

ÖZELLİKLER

- 24/48 / 110 V_{DC} modelleri.
- İçerisindeki aydınlar kağıdı cihaz içinden çıkarılıp/takılabilir.
- uzun ömürlü ve parlak LED ile aydınlatma
- IP40 koruma sağlayan yeni nesil kutu.


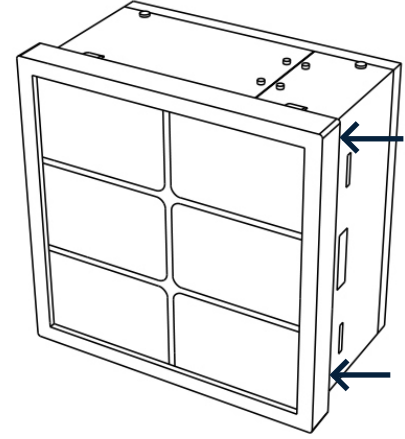


IT1-6U PERSPEKTİF GÖRÜNÜŞ

Not:


IT1-6U ön paneli, üstteki görselde işaretlenen kanallardan açılmaktadır.

SERTİFİKALAR

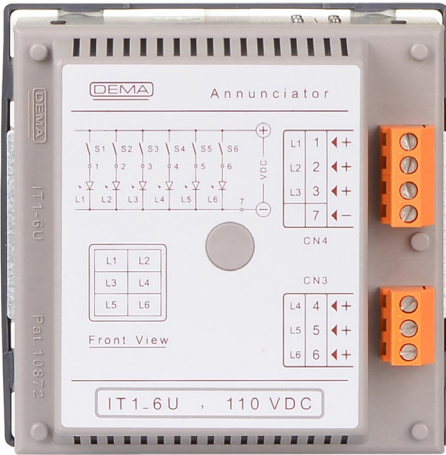


IT1- 6U IŞIK TABLOSU

IT1- 6U DEVRE ŞEMASI

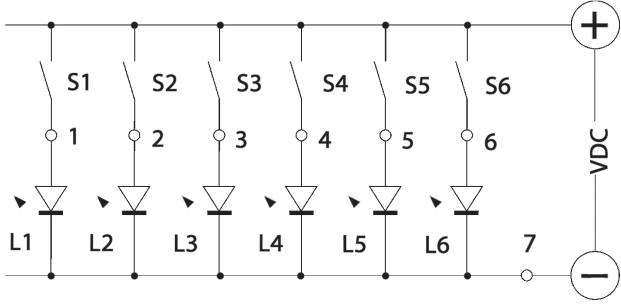

CN3		
L4	4	◀ +
L5	5	◀ +
L6	6	◀ +

CN4		
L1	1	◀ +
L2	2	◀ +
L3	3	◀ +
	7	◀




ÖN GÖRÜNÜŞ


IT1- 6U GENEL ÖLÇÜLER




IT1-6U ÜST GÖRÜNÜŞ

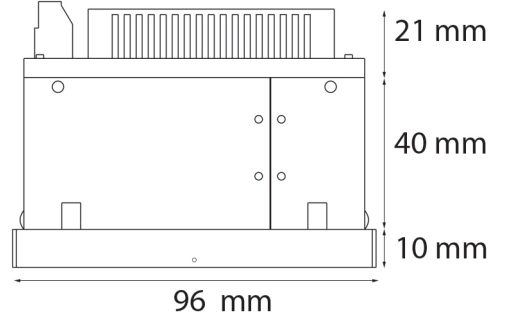


IT1-6U ÖN GÖRÜNÜŞ

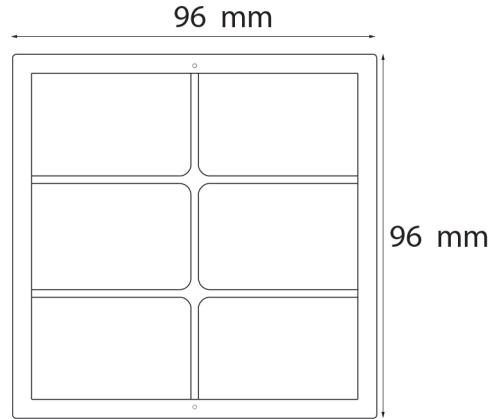

IT1-6U YAN GÖRÜNÜŞ

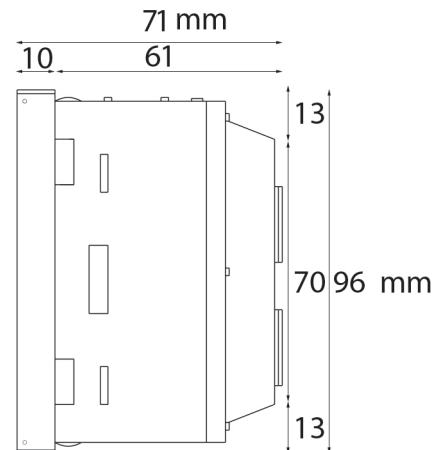

PANO KESİM ŞEMASI

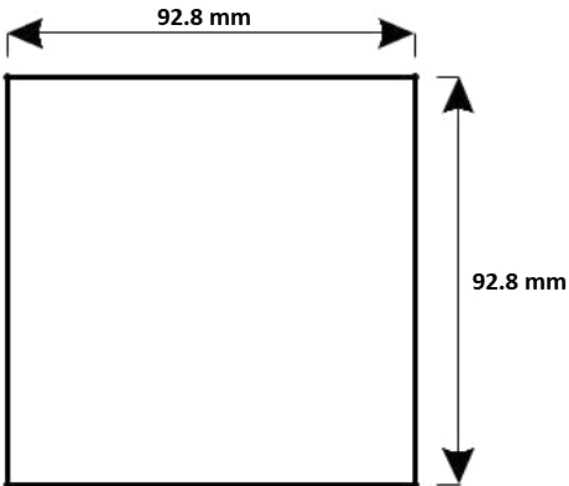

DEMA RÖLE SAN. ve TİC. A.Ş.

Tel: +90 (216) 352 77 34-35 / Fax: +90 (216) 442 17 95 / info@demarole.com.tr / www.demarole.com.tr

DEMA